




Cubotto L0.A05

DESCRIZIONE DESCRIPTION

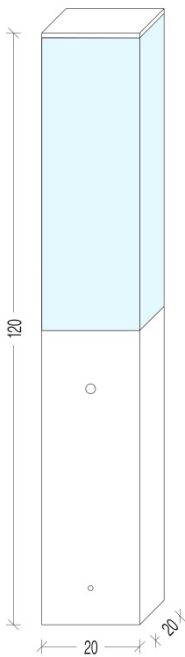

Corpo illuminante da terra a luce diretta per esterni ed interni combinato a sorgente luminosa a LED IP 65 con ottica diffondente. Il corpo, fissato al supporto in alluminio anodizzato con due viti autofilettanti in acciaio con coprivite, è costituito da lastre in porcellanato ceramico. Lo schermo diffusore è in vetro temprato.

Floor-standing lamp ideal for both outdoor and indoor use including an IP 65 LED technology flood light. The body is fixed to the anodized aluminum base plate by 2 steel self-tapping screws with steel screw covers and it is composed of porcelain stoneware slabs. The diffuser screen is made up of tempered glass.

CODICE PRODOTTO
PRODUCT CODE

L0.A05
L0.A05

DESIGNER E ANNO
DESIGNER AND YEAR

Archea Studio Associato di Architettura 2015
Archea Studio Associato di Architettura 2015

MONTAGGIO E USO
ASSEMBLY AND USE

Esterni: montaggio a pavimento. Interni: fornitura piedini in gomma, spina e pulsantiera.
Outdoors: anchorage to the floor. Indoors: rubber feet, wire and switcher are supplied.

INSTALLAZIONE
INSTALLATION

In ambienti esterni installazione per ancoraggio al suolo, mediante fissaggio della base in alluminio con 4 tasselli inclusi. Appoggio a pavimento in ambienti interni. Per maggiori informazioni vedere il manuale di istruzioni.

The lamp is anchored to the ground when placed outdoors and fixed to the aluminium base plate using 4 included screws. If used indoors, the lamp simply leans on the floor. For further information see the instruction sheet.

MARCATURE
MARKING



STRUTTURA
STRUCTURE

CORPO	Lastre in porcellanato ceramico sottile di spessore 5/6mm decorate con tecnologia digitale nelle finiture Noce, Rovere e Corten oppure lastre in porcellanato ceramico naturale non smaltato di spessore 10mm disponibili nelle finiture Antares Outdoor e Blackstone Honed.
BODY	<i>Porcelain stoneware 5/6mm thick slabs decorated using digital technology with Noce, Rovere and Corten finishes or unglazed porcelain slabs 10mm thick with Antares Outdoor and Blackstone Honed finishes.</i>
SCHERMO DIFFUSORE DIFFUSER SCREEN	Vetro temprato con spessore di 5 mm <i>Tempered glass 5mm thick</i>
SUPPORTO BASE PLATE	Il supporto di dimensioni 20x20cm è in alluminio anodizzato di spessore 20/10mm. <i>The 20x20cm base plate is in 20/10mm anodized aluminum.</i>
DIMENSIONI SIZE	20x20x120h cm <i>20x20x120h cm</i>

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
LIGHTING SPECIFICATION

ILLUMINATORE LIGHTING DEVICE	Illuminatore con tecnologia LED incluso, grado di protezione IP65 <i>IP65 LED technology flood light included</i>
EMISSIONE LUCE LIGHT OUTPUT	Luce diffondente <i>Diffusing lighting</i>
CABLAGGIO WIRING INFO	12W – 230Vac. Completo di cavo uscente in gomma HO5RN-F 3x1.00mm ² . <i>12W – 230 Vac. Complete with rubber output cable HO5RN-F 3x1.00mm².</i>